

SERIE COMPACT

Portátil y versátil

Los depositantes de la serie Compact son caballos de trabajo y pueden equiparse con una amplia gama de accesorios de Unifiller. Puede utilizarse para depositar de manera limpia productos relativamente viscosos a líquidos con y sin trozos tales como pastas, rellenos de frutas, salsas, rellenos de mousse, sopas, ensaladas y productos lácteos.

La Serie Compact está disponible en cuatro opciones:

- Table Top
- Mobile
- Power Lift
- Compact dual (dos equipos en un marco)

BAKERY ▶

FOOD ▶



BENEFICIOS CLAVE

- Tamaño Compacto
- Fácil de lavar, todas las piezas que entran en contacto con alimentos son lavables en lavavajillas
- No se requieren herramientas para su ensamble
- Rápido y preciso, amplio rango de depósitos, desde 7ml hasta 530 ml

CARACTERISTICAS

- 5 tamaños de cilindro de producto disponibles para satisfacer sus requisitos de producción
- Construido en acero inoxidable de grado alimenticio
- El sistema Power Lift permite bajar la tolva al nivel del suelo para facilitar su llenado.
- La versión Mobile se ajusta manualmente a la altura deseada

EL SISTEMA INCLUYE

- Guía de inicio rápido y kit de piezas de repuesto
- Mesa de trabajo extraíble.
- Las versiones Mobile y Power Lift cuentan con tolva de 14 Galones, la versión Table Top 6 Galones





Inyección doble de crema



Boquilla rotativa de corte



Boquilla de codo








Porción y llenado para comidas saladas

Cilindro de Producto

Volumen del depósito (fl oz)

	Min (15%)		Max	
	3"	2.7 oz	(80 ml)	18 oz
2.5"	1.8 oz	(53 ml)	12 oz	(360 ml)
2"	1 oz	(32 ml)	7.60 oz	(225 ml)
1.5"	0.6 oz	(18 ml)	4.0 oz	(120 ml)
1"	0.25 oz	(7 ml)	1.7 oz	(50 ml)

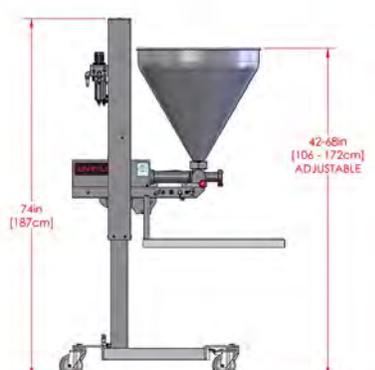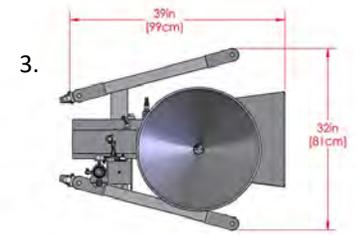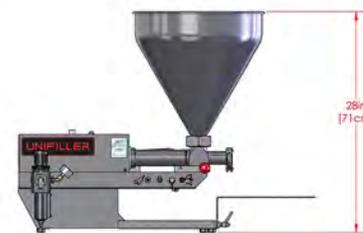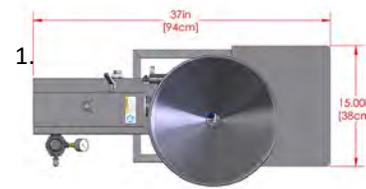

Vea las etiquetas para referencia:

1. Compact Table Top
2. Compact Mobile
3. Compact Powerlift

Características



VELOCIDAD

Hasta 140 depósitos/min

Basado en un 20% de volumen y consistencia del producto



TAMAÑO DE PARTÍCULA

Cubo de hasta ¾" (19 mm)



ELÉCTRICO

N/A



SÓLO AIRE

4 CFM @ 80psi
113 L/min



ENVÍO

Móvil / Poder Lift: 36 x 30 x 52"
(90 x 75 x 130 cm)
200 lbs (90 kg)

Mesa:
30 x 20 x 34" (76 x 50 x 76 cm)
85 lbs (40 kg)

Nota:

El equipo citado está diseñado para funcionar a la velocidad citada y depende de la eficiencia del operador, habilidad, tamaño del depósito y consistencia del producto.

Unifiller North America & Int.

Head Office Canada
(604) 940-2233
info@unifiller.com
www.unifiller.com

Unifiller Systems UK Ltd.

United Kingdom
01933 676005
customeruk@unifiller.com
www.unifiller.com

Unifiller Asia Pacific

Australia
+61 408 243 553
wilhelmh@unifiller.com
www.unifiller.com

Unifiller Japan

Osaka, Japan
072 943 3418
tetsus@unifiller.co.jp
www.unifiller.co.jp

Unifiller Europe GmbH

Germany
+49 7621 583 6310
info@unifiller-europe.com
www.unifiller-europe.com

Item	Seleccionar	Notas
Máquina base		
Estándar		
NSF Estándar		
Kits del cilindro del producto:		
También disponible para temperaturas entre 140 - 180 ° F (60 - 82 ° C)		
1"		
1.5"		
2"		
2.5"		
3		
Válvula SV		
Estándar		
Caliente		
Adjuntos - Boquillas de mano		
Boquilla de mano 1 "		
Boquilla de mano 1.5 "		
Boquilla Rotatoria de Corte		
Tolva		
Cónica de 14 Galones		
Cónica de 14 Galones Calefaccionada		
Cilíndrica de 10 Galones		
6 US Galón Cónico Hopper - Mesa		
6 US Galón Tolva cilíndrica con placa seguidora		

Item	Seleccionar	Notas
Adjuntos - Fijo Boquillas		
Boquilla libre de goteo 1 "		
Kit de depósitos pequeños		
Goteo Libre Boquilla 1.5 "		
Boquilla rotativa de corte		
Boquilla de Inyección doble ¼ Corta		
Boquilla de Inyección doble ¼ Largo		
Boquilla de Inyección doble ⅜ Corto		
Boquilla de inyección doble ⅜ Largo		
Boquilla sumergible 1.5 "		
Adjuntos - Otros		
Accesorios		
Sensor		
Guía de centrado		
Tapón de tolva		
Porción / Kit de llenado		
Kit de repuestos de lujo		