

ARMADORA MODULAR ARD6-I MOD.

ARMADORA DE PAN INDIVIDUAL
DE ALIMENTACION MANUAL




DATOS TECNICOS Y CONDICIONES DE INSTALACION

Modelo	ARD6-I MODULAR
Uso Planeado	Destinado al armado de pan dulce o salado de alimentación manual
Rango de trabajo	La producción de este equipo varía desde 30gr. a 800gr. de masa cruda, alimentado manualmente.
Horas de trabajo recomendadas	10 horas/día.
Corriente	Trifásica
Voltaje	220 V / 380 V
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Potencia Instalada	0.75 Kw (50 / 60 Hz)
Peso total	239 kg
Ancho	772 mm
Alto	1193 mm
Largo	2056 mm
Zona de Trabajo	Se recomienda un área de trabajo que reúna los requisitos de producción que se necesitan (elaboración en línea con otros equipos, disponibilidad de espacio para manipulación del producto elaborado, distancias a áreas asociadas con la utilización del equipo, etc.).
Ambiente Admisible	Temperatura de 5 a 40 °C Humedad de 30 a 95%
Piso del sector de elaboración	Preferentemente de hormigón, nivelado y capaz de soportar, con un margen de seguridad adecuado, el peso del equipo. Tener en cuenta que debe apoyar las cuatro ruedas para evitar vibraciones o movimientos durante el trabajo.

ARMADORA MODULAR ARD6-I MOD.

Ancho mínimo acceso desembalado	800 mm
DIMENSIONES EMBALAJE (+/- 10 mm)	
Ancho cajón	850 mm
Alto cajón	1400 mm
Largo cajón	2350 mm

ESQUEMA DIMENSIONAL

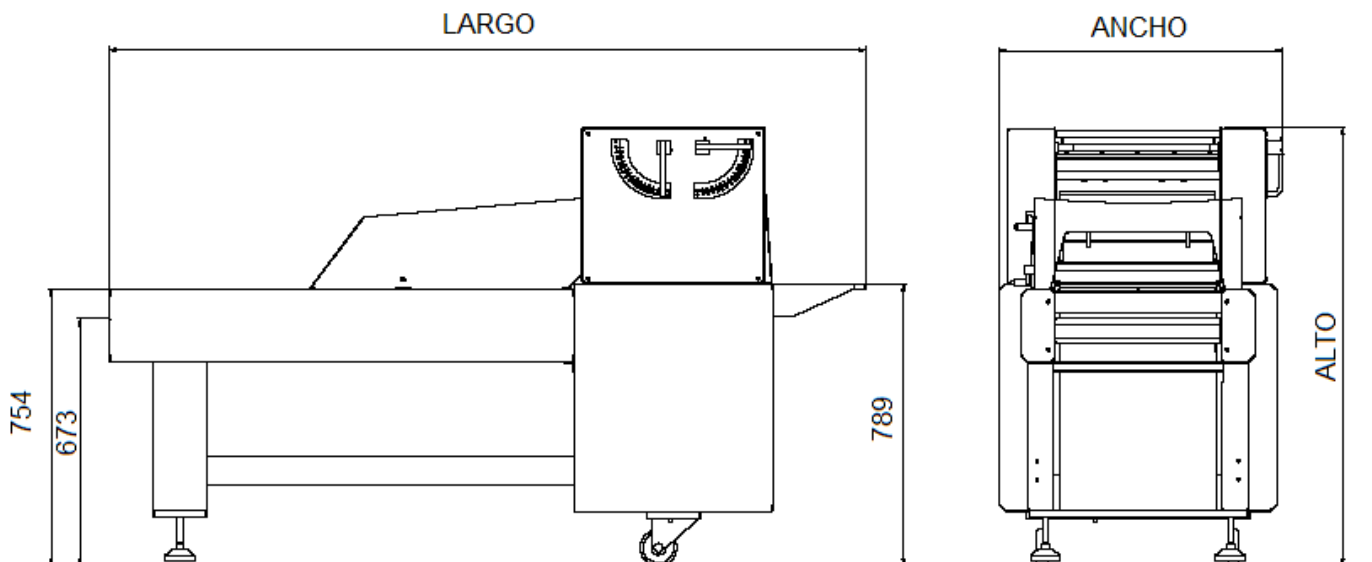

Al proveer las indicaciones necesarias para una correcta instalación, ARGENTAL no se hace responsable si las características del lugar de instalación y las áreas adyacentes no cumplen los requisitos necesarios para un correcto funcionamiento del equipo