

CORTADORA M-66

CORTADORA DE MASA
C/ 2 CANALES DE CORTE Y 2 VELOCIDADES




DATOS TECNICOS Y CONDICIONES DE INSTALACION

Modelo	M-66
Uso Planeado	Cortadora de unidades individuales de masa
Rango de Corte	Desde 20gr. a 350gr. (masa cruda)
Horas de trabajo recomendadas	10 horas/día.
Corriente	Trifásica
Voltaje	220 V / 380 V
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Potencia Instalada	0.37 Kw (50 / 60 Hz)
Peso total	141 kg
Ancho	498 mm
Alto	1450 mm
Largo	2085 mm
Zona de Trabajo	Se recomienda un área de trabajo que reúna los requisitos de producción que se necesitan (elaboración en línea con otros equipos, disponibilidad de espacio para manipulación del producto elaborado, distancias a áreas asociadas con la utilización del equipo, etc.).
Ambiente Admisible	Temperatura de 5 a 40 °C Humedad de 30 a 95%
Piso del sector de elaboración	Preferentemente de hormigón, nivelado y capaz de soportar, con un margen de seguridad adecuado, el peso del equipo. Tener en cuenta que debe apoyar las cuatro ruedas para evitar vibraciones o movimientos durante el trabajo.
Ancho mínimo acceso desembalado	550 mm

CORTADORA M-66

DIMENSIONES EMBALAJE (+/- 10 mm)	
Ancho cajón	710 mm
Alto cajón	1700 mm
Largo cajón	1210 mm

ESQUEMA DIMENSIONAL

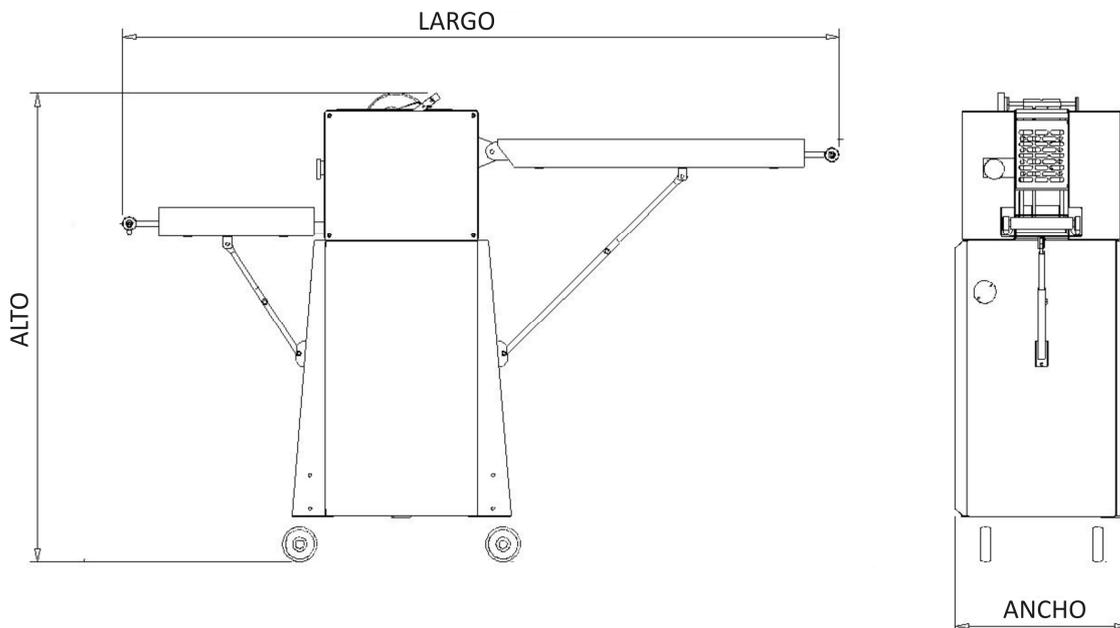

Al proveer las indicaciones necesarias para una correcta instalación, ARGENTAL no se hace responsable si las características del lugar de instalación y las áreas adyacentes no cumplen los requisitos necesarios para un correcto funcionamiento del equipo